

DINO[®] 160xt



DINO Lift[®]

Get Lifted[®]

XT-SARJA



Suuri sivu-ulottuma täydellä kuormalla
– työkohteeseen pääsee turvallisesti.




Kompakti ja ketterä
– kätevä hinata ja siirtää työmaalla.



Portaaton yksivipuohtaus
– takaa nostimen tarkan hallinnan.

DINO® 160XT

Tekniset tiedot

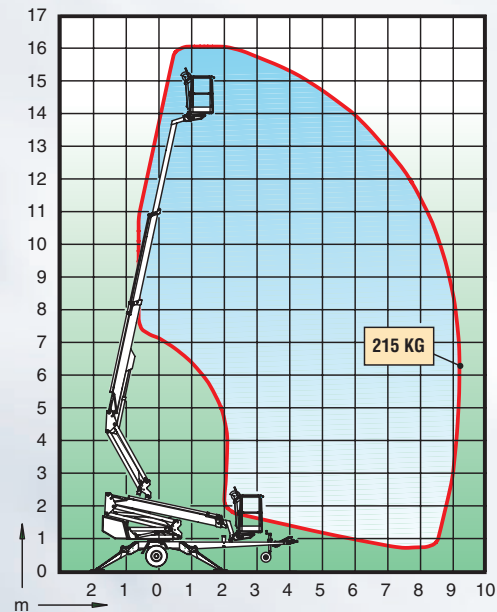

Maks. työskentelykorkeus	16,0 m
Maks. lavapohjan korkeus	14,0 m
Maks. sivu-ulottuma	9,1 m
Tuentalleveys	3,8 m
Nostokyky	215 kg
Kori	0,7 x 1,3 m
Puomiston pyöritys	rajoittamaton
Työkorin kääntö	90°
Puomiston hallinta	portaaton
Kuljetuspituus	5,99 m
Kuljetusleveys	1,80 m
Kuljetuskorkeus	2,29 m
Kokonaispaino	1960 kg
Ajolaite	vakio
Virran ulosotto työkorissa, 230 V	vakio
Sähkömoottori	vakio
Bensiiniaggregaatti	lisävaruste
Dieselaggregaatti	lisävaruste
Mäennousukyky	25 %

Oikeus muutoksiin pidätetään.

XT-sarjan DINOt ovat tukevia ja monipuolisia hinattavia nostimia.

Nivelvarsisto, teleskooppipuomi ja portaaton ohjaus varmistavat vakaan pääsyn haastavimpiinkin työkohteisiin, myös esteiden yli ja ahtaissa olosuhteissa.

Nivelvarsiston ansiosta työkorja voidaan liikuttaa pystysuunnassa 2,5 metriä.

DINO Lift®

Dinolift Oy • Raikkolantie 145
32210 LOIMAA

Puh (02) 76 25 900
Faksi (02) 76 27 160
Internet www.dinolift.com